


Tieflöffel für Grab- und Aushubarbeiten in leichten bis mittelschweren Böden sowie für die Verladung oder Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock und in beide Richtungen aufnehmbar. Der Löffel kann so als Tief- und Hochlöffel genutzt werden (außer GB01L). Andere Adapter auf Anfrage.

- ▷ **Doppelt konische Bauform.**
- ▷ Langgezogener Löffelboden für **leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität.**
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen. Baggermesser 500HB, Löffelboden 400HB.
- ▷ Überstehender Boden für **bessere Planiereigenschaften** und als **Verschleißschutz.**
- ▷ GB01L - GB03L: Schraubzähne / GB04L - GB12L: Schweißhülsenzähne.
- ▷ Auch als schnell verfügbares **TO GO** Produkt erhältlich!
TO GO Programm: Bestellungen müssen als solche gekennzeichnet sein und den **TO GO** Lieferkonditionen entsprechen!
 Detaillierte Informationen zum **TO GO** Programm finden Sie auf den Seiten 4-21.

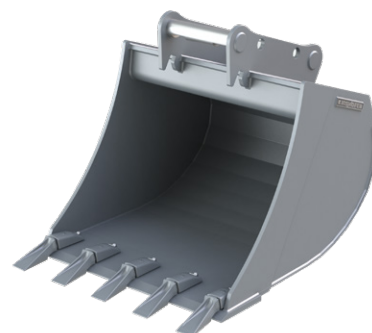

GB08L SYM


Tieflöffel

Typ	Anzahl Zähne	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnittbreite (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Adapter-typ	Dienstgewicht Bagger (t)
GB01L-024	2	0,013	240	21	KSW01	0,5 - 1
GB01L-030	TO GO	3	0,015	300	KSW01	0,5 - 1
GB01L-040	TO GO	3	0,020	400	KSW01	0,5 - 1
GB01L-050	4	0,024	500	30	KSW01	0,5 - 1
GB02L-022 SYM	2	0,023	220	29	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-025 SYM	3	0,026	250	31	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-030 SYM	TO GO	3	0,030	300	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-040 SYM	TO GO	3	0,040	400	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-050 SYM	TO GO	4	0,050	500	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-060 SYM	4	0,060	600	53	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB03L-030 SYM	TO GO	3	0,040	300	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-040 SYM	TO GO	3	0,060	400	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-050 SYM	TO GO	4	0,080	500	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-060 SYM	4	0,097	600	72	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB04L-030 SYM	TO GO	3	0,056	300	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-040 SYM	TO GO	3	0,075	400	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-050 SYM	TO GO	4	0,100	500	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-060 SYM	TO GO	4	0,127	600	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-070 SYM	5	0,153	700	105	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-080 SYM	5	0,180	800	121	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB05L-030 SYM	TO GO	3	0,066	300	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-040 SYM	TO GO	3	0,096	400	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-050 SYM	TO GO	4	0,130	500	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-060 SYM	TO GO	4	0,162	600	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-070 SYM	5	0,195	700	111	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-080 SYM	5	0,230	800	126	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB06L-030 SYM	3	0,080	300	77	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-040 SYM	TO GO	3	0,120	400	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-050 SYM	4	0,140	500	98	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-060 SYM	TO GO	4	0,180	600	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-080 SYM	TO GO	5	0,250	800	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-100 SYM	5	0,320	1000	149	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB08L-040 SYM	TO GO	3	0,130	400	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-050 SYM	4	0,170	500	158	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-060 SYM	TO GO	4	0,210	600	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-080 SYM	TO GO	5	0,300	800	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-090 SYM	5	0,340	900	246	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-100 SYM	5	0,380	1000	268	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB10L-040 SYM	TO GO	3	0,155	400	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-050 SYM	4	0,200	500	177	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-060 SYM	TO GO	4	0,255	600	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-080 SYM	TO GO	5	0,360	800	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-090 SYM	5	0,410	900	254	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-100 SYM	5	0,460	1000	269	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB12L-040 SYM	3	0,170	400	177	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-050 SYM	4	0,225	500	186	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-060 SYM	4	0,280	600	222	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-080 SYM	5	0,395	800	249	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-090 SYM	5	0,450	900	269	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-100 SYM	5	0,510	1000	282	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-110 SYM	6	0,570	1100	337	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-120 SYM	6	0,620	1200	369	KSW08 SYM	10,0 - 12,0

Lieferumfang: Tieflöffel inkl. Zähne, Adapterrahmen für L-Lock

Tieflöffel für Grab- und Aushubarbeiten in leichten bis mittelschweren Böden sowie für die Verladung oder Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock. Andere Adapter auf Anfrage.

- ▷ **Konische Bauform** mit 2° Verjüngung auf jeder Seite.
- ▷ **Leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität.**
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen für Seitenschneide und Löffelboden (400HB).
- ▷ Überstehender Boden für **bessere Planiereigenschaften** und als zusätzlicher **Verschleißschutz.**
- ▷ **Optimierte Messer und Baggerzähne.**

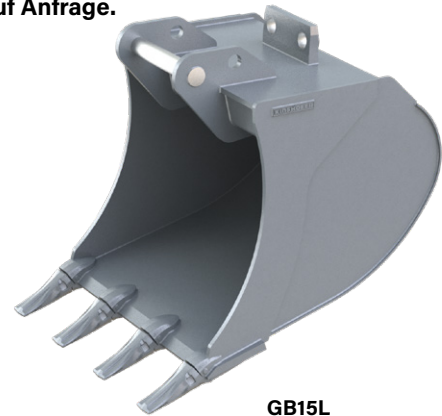

GB15L

Tieflöffel

Typ	Anzahl Zähne	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnittbreite (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Adapter-typ	Dienstgewicht Bagger (t)
GB15L-040	2	0,190	400	262	KSW10	10 - 15
GB15L-050	3	0,260	500	284	KSW10	10 - 15
GB15L-060	3	0,340	600	305	KSW10	10 - 15
GB15L-080	4	0,490	800	367	KSW10	10 - 15
GB15L-100	4	0,650	1000	417	KSW10	10 - 15
GB15L-120	5	0,810	1200	479	KSW10	10 - 15
GB19L-040	2	0,230	400	320	KSW10	15 - 19
GB19L-050	3	0,310	500	349	KSW10	15 - 19
GB19L-060	3	0,390	600	374	KSW10	15 - 19
GB19L-080	4	0,570	800	447	KSW10	15 - 19
GB19L-100	4	0,760	1000	509	KSW10	15 - 19
GB19L-120	5	0,950	1200	584	KSW10	15 - 19
GB23L-060	3	0,440	600	474	KSW21	19 - 23
GB23L-080	4	0,640	800	541	KSW21	19 - 23
GB23L-100	4	0,850	1000	614	KSW21	19 - 23
GB23L-120	5	1,060	1200	701	KSW21	19 - 23
GB23L-140	5	1,270	1400	774	KSW21	19 - 23
GB28L-060	3	0,490	600	592	KSW21	23 - 28
GB28L-080	4	0,710	800	697	KSW21	23 - 28
GB28L-120	5	1,180	1200	878	KSW21	23 - 28
GB28L-140	5	1,420	1400	972	KSW21	23 - 28
GB35L-080	3	0,860	800	949	KSW21	26 - 35
GB35L-140	4	1,730	1400	1338	KSW21	26 - 35
GB35L-160	5	1,730	1600	1494	KSW21	26 - 35

Lieferumfang: Tieflöffel inkl. Zähne, KSW-Adapter für L-Lock