


NOX Tiltrotatoren

Erfahrung und Innovation haben zu einem der fortschrittlichsten Werkzeuge für Bagger geführt: dem NOX Schwenkrotator. 360° Endlosrotation und ein Schwenkwinkel von 2 x 50° machen ihn zu einem Universalgelenk, das eine Fülle neuer Einsatzmöglichkeiten mit sich bringt. Kombiniert mit einem Schnellwechselsystem und verschiedenen Anbaugeräten bedeutet dies höchste Effizienz auf jeder Baustelle.

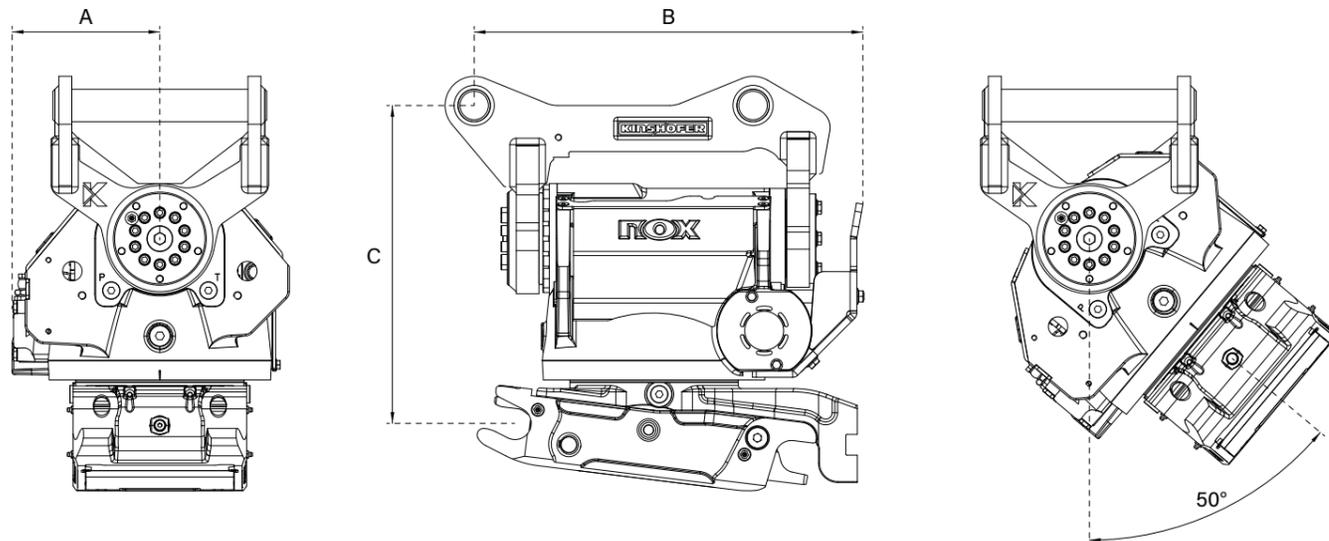

	TR06NOX	TR07NOX	TR11NOX	TR14NOX	TR19NOX	TR25NOX
Dienstgewicht	3 - 6t	4 - 7t	6 - 11t	10 - 14t	14 - 19t	19 - 25t
Eigengewicht* (ab)	180 kg	200 kg	320 kg	485 kg	580 kg	860 kg
Breite A* (ab)	205	205	215	240	230	260
Länge B* (ab)	460	460	580	610	645	845
Höhe C* (ab)	365	420	475	565	580	650
Empf. Löffelbreite max.	1100 mm	1100 mm	1300 mm	1600 mm	1700 mm	2000 mm
Brechkraft max. (ISO)	35 kN	50 kN	75 kN	110 kN	150 kN	170 kN
Schwenkwinkel	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°
Schwenkmoment (konstant)	8,5 kNm	10 kNm	16 kNm	26 kNm	34 kNm	44 kNm
Rotationsgeschwindigkeit	9 pro min	8,5 pro min				
Drehmoment	4500 Nm	4600 Nm	6400 Nm	7800 Nm	8800 Nm	9300 Nm
Hydraulikdruck max.	25	25	27	30	30	30
Empf. Literleistung CSP	30-80	30-80	40-100	80-160	100-180	120-200
Empf. Literleistung DF04/06/10	15 / 32	15 / 32	21 / 40	40 / 45	60 / 50	70 / 70
Elektr. Drehdurchführung	-	optional	optional	optional	optional	optional

*Angaben sind abhängig von der Maschinenkonfiguration (Obere Aufnahme und unterer Schnellwechsler)