

Anheben, Bewegen und Positionieren von palettiertem und unpalettiertem Material ist kein Problem mit dem GAF Gabelzinkenset. Verwandeln Sie Ihren Bagger in einen Gabelstapler - ideal in Kombination mit einem Tiltrotator. Nun auch mit hydraulisch verstellbaren Zinken für ein noch leichteres, effektiveres und sichereres Arbeiten erhältlich.

- ▷ **Hohe Traglast.**
- ▷ **Geringes Eigengewicht.**
- ▷ **Sehr wirtschaftlich:** kostengünstig.
- ▷ **Anbau am Tiltrotator möglich:** höchste Beweglichkeit.
- ▷ **Zwei Versionen erhältlich:** mit mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Zinken.
- ▷ **Einfacher Anbau** durch Schnellwechseladapter.
- ▷ **Unterschiedliche Anbauadapter** erhältlich.
- ▷ **Mechanische Gabelzinken mit Adapter System L-Lock, Oilquick oder Verachtert ohne Aufpreis.**



Mechanische Gabelzinken GAF

Typ	für NOX	Anschluss Standard	Traglast max. (kg)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Baggerdienstgewicht (t)
GAF6	TR06NOX / TR07NOX	S40	1900	1000	140	1000	3 - 6
GAF8	TR07NOX / TR11NOX	S45	1900	1200	190	1000	6 - 8
GAF12	TR11NOX	S45	2500	1200	200	1200	9 - 12

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler*

Hydraulische Gabelzinken GAH

Typ	für NOX	Anschluss Standard	Traglast max. (kg)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Baggerdienstgewicht (t)
GAH6	TR06NOX / TR07NOX	S40	1900	1000	160	1000	3 - 6
GAH8	TR07NOX / TR11NOX	S45	1900	1200	210	1000	6 - 8
GAH12	TR11NOX	S45	2500	1200	220	1200	9 - 12

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler*

*andere Adapter auf Anfrage erhältlich


Anmerkung: Ladung immer nach ganz hinten schieben und mittig aufnehmen

Anforderungen Trägergerät




Der Bagger muss den Bestimmungen für Lasthebemittel entsprechen.

Bilder

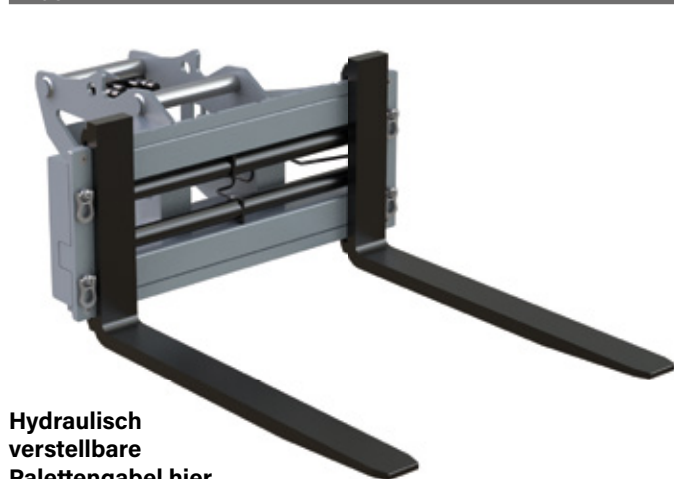

Hydraulisch verstellbare Palettengabel hier mit vollhydraulischem OQ-Schnellwechseladapter

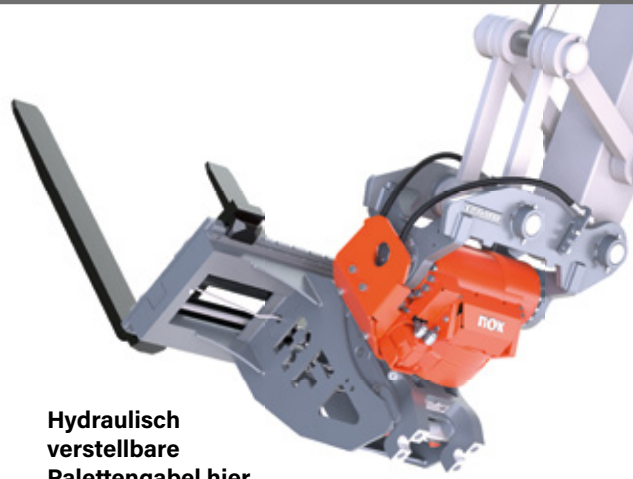

Hydraulisch verstellbare Palettengabel hier am zylinderlosen NOX Tiltrotator

Anheben, Bewegen und Positionieren von palettiertem und unpalettiertem Material ist kein Problem mit dem GAF oder GAH Gabelzinkenset. Verwandeln Sie Ihren Bagger in einen Gabelstapler - ideal in Kombination mit einem Tiltrotator. Nun auch mit hydraulisch verstellbaren Zinken für ein noch leichteres, effektiveres und sichereres Arbeiten erhältlich.

- ▷ Hohe Traglast.
- ▷ Geringes Eigengewicht.
- ▷ Sehr wirtschaftlich: kostengünstig.
- ▷ Anbau am Tiltrotator möglich: höchste Beweglichkeit.
- ▷ Zwei Versionen erhältlich: mit mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Zinken.
- ▷ Einfacher Anbau durch Schnellwechseladapter.
- ▷ Mechanische Gabelzinken mit Adapter System L-Lock, Oilquick oder Verachtert ohne Aufpreis.



Mechanische Gabelzinken GAF

Typ	für NOX	Anschluss Standard	Traglast max. (kg)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Baggerdienstgewicht (t)
GAF18	TR14NOX / TR19NOX	S45 / S60	4000	1200	340	1200	13 - 18
GAF20	TR19NOX / TR25NOX	S70	4000	1200	420	1200	19 - 20
GAF24	TR25NOX	S70	5000	1200	440	1200	21 - 24

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler*

Hydraulische Gabelzinken GAH

Typ	für NOX	Anschluss Standard	Traglast max. (kg)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Baggerdienstgewicht (t)
GAH18	TR14NOX / TR19NOX	S45 / S60	4000	1200	340	1200	13 - 18
GAH20	TR19NOX / TR25NOX	S70	4000	1200	420	1200	19 - 20
GAH24	TR25NOX	S70	5000	1200	440	1200	21 - 24

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler*

*andere Adapter auf Anfrage erhältlich

Anmerkung: Ladung immer nach ganz hinten schieben und mittig aufnehmen

Anforderungen Trägergerät

 Der Bagger muss den Bestimmungen für Lasthebemittel entsprechen.

Bilder



Hydraulisch verstellbare Palettengabel hier mit vollhydraulischem OQ-Schnellwechseladapter

Hydraulisch verstellbare Palettengabel hier am zylinderlosen **NOX** Tiltrotator